


Ventilateur d'extraction

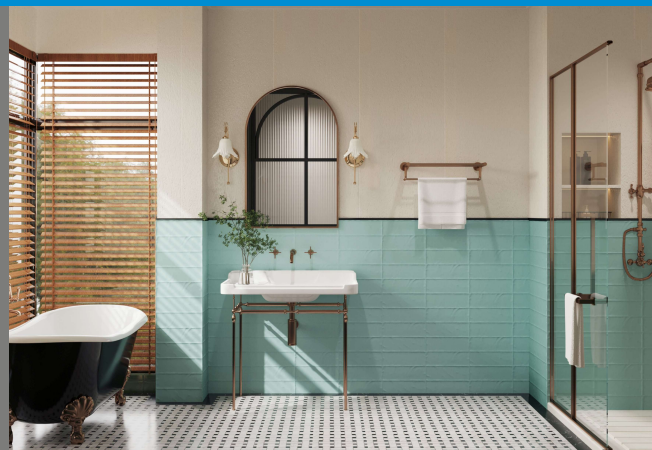

EDE ventilateur axial d'extraction. Simple flux.

Technologie moderne, haute qualité, design élégant. Idéal pour les salles de bains, cuisines et autres espaces résidentiels.


Moteur avec une durée de vie de **plus de 30 000 heures**.

Clapet anti-retour intégré empêchant l'entrée d'air froid et pollué depuis l'extérieur du bâtiment.

Design ergonomique avec **façade mate antistatique**. Construction compacte et peu épaisse, protégée par une isolation antivibratoire.

Les **excellentes performances** garantissent la satisfaction de chaque utilisateur, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

VERSIONS:



230 V BASE commandé par l'interrupteur d'éclairage ou un autre interrupteur à distance.


230 V PCO commandé par un interrupteur à cordon.

230 V TIM commandé par l'interrupteur d'éclairage ou un autre interrupteur à distance. Après l'arrêt, le ventilateur continue de fonctionner pendant 3 à 25 minutes selon les réglages.

230 V COMFORT commandé par l'interrupteur d'éclairage ou un autre interrupteur à distance. Après l'arrêt, le ventilateur continue de fonctionner à faible vitesse pendant 3 à 25 minutes selon les réglages. Garantit un confort acoustique et une faible consommation d'énergie.

230 V SMART mise en marche/arrêt automatique et variation progressive de la vitesse en fonction du niveau d'humidité (réglable de 40 à 90 %)

230 V 2 SPEED fonctionnement 24h/24 et 7j/7 à vitesse minimale. L'utilisation de l'interrupteur d'éclairage ou d'un autre interrupteur à distance fait passer le ventilateur à la vitesse maximale.




Le dispositif est conforme aux exigences de la directive ErP 2009/125/CE et du règlement (UE) n° 1256.

Classification : appareil de ventilation destiné à un usage résidentiel. Conforme à la norme EN 60335-2-80, à la directive CEM (EMC) 2014/30/UE ainsi qu'à la directive basse tension (LVD) 2014/35/UE.

Tension d'alimentation : 230V/50Hz

Classe de protection : IPX4

Température maximale : 40 °C




Montage mural ou au plafond avec évacuation directe vers l'extérieur ou via un conduit d'une longueur allant jusqu'à 3 m.

Clapet anti-retour intégré empêchant le retour d'air froid (ou sale) depuis l'extérieur.

Les fentes d'aspiration latérales assurent un débit d'air maximal tout en réduisant au minimum le bruit de fonctionnement de l'appareil.

Ventilateur d'extraction

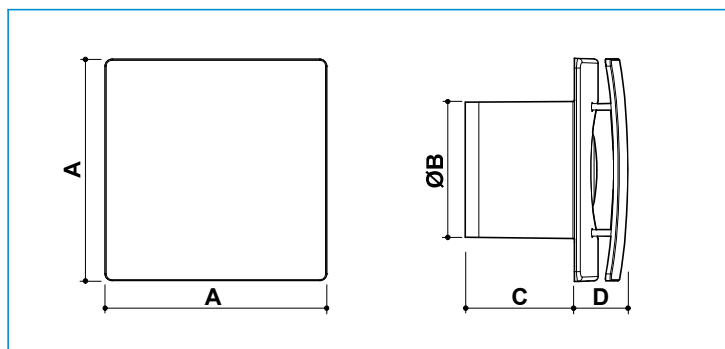

100

DIAMETER

120

DIAMETER


150

DIAMETER

model	A	ØB	C	D	Kg
100	160	98	80	38	0,9
120	180	119	91	44	1,1
150	200	149	105	56	1,3

EDE modèle	Débit d'air m3/h	Pression Pa	Puissance électrique W	LpA@3m dB(A) *
100 / 230 V BASE	90	41	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	54	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V COM	90 / 58	41 / 21	14 / 6	31,4 / 27,4
120 / 230 V COM	165 / 103	54 / 21	15 / 8	36,7 / 28,4
150 / 230 V COM	315 / 182	70 / 16	25 / 13	43,9 / 29,5
100 / 230 V SMART	90	41	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	54	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	70	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	90 / 27	41 / 5	14 / 2,5	31,4 / 16
120 / 230 V 2 SPEED	165 / 34	54 / 3	15 / 2	36,7 / 18
150 / 230 V 2 SPEED	315 / 33	70 / 3	25 / 2	43,9 / 18
100 / 230 V PC	90	41	14	31,4
120 / 230 V PC	165	54	15	36,7
150 / 230 V PC	315	70	25	43,9

*Pression acoustique mesurée à 3 mètres du ventilateur en espace ouvert.

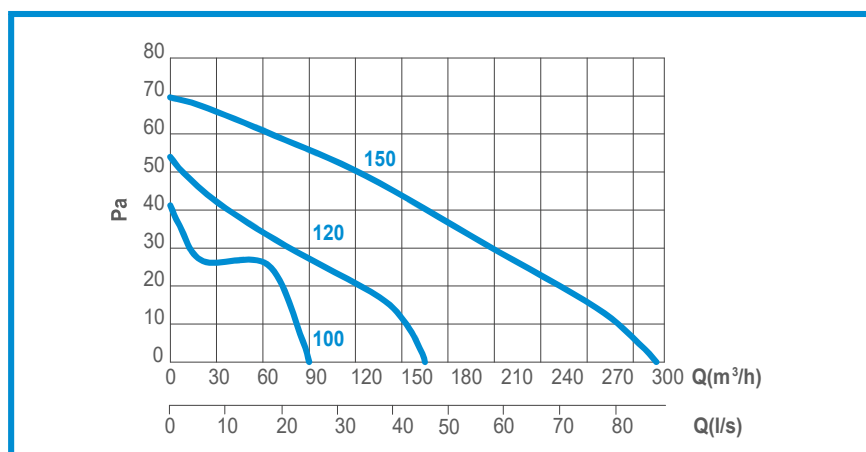

Clapet anti-retour intégré en plastique rigide limite l'entrée d'air froid (pollué) provenant de l'extérieur.