


Ventilateur d'extraction avec moteur inverter sans balais (moteur EC)



EMA ventilateur axial d'extraction silencieux. Simple flux.

Moderne, conçu pour les salles de douche, salles de bains, cuisines et autres espaces résidentiels où une qualité d'air optimale est requise.

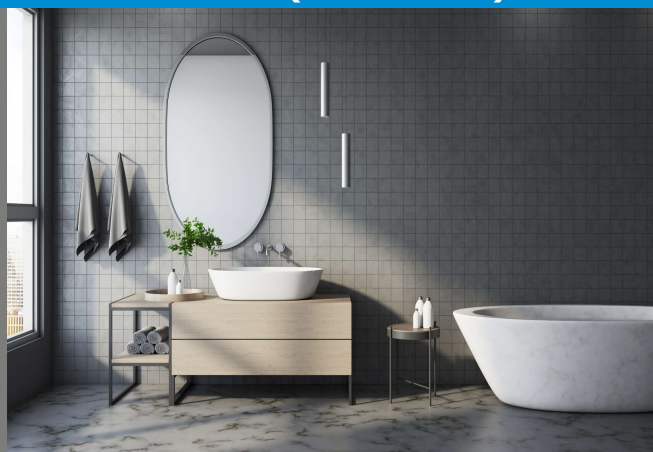

La conception de l'appareil et le moteur utilisé permettent de limiter le niveau sonore maximal à 29 dBA, tandis que le niveau minimal n'est que de 14 dBA. 3 niveaux de vitesse réglables via le panneau situé sur le corps de l'appareil ou à l'aide d'une télécommande.



L'interrupteur ON/OFF intégré au corps de l'appareil, la configuration facile des seuils d'humidité ainsi que d'autres fonctions SMART font de ce ventilateur l'un des plus modernes du marché.

Design ergonomique avec façade mate antistatique en techno-polymère. Construction compacte et peu épaisse, protégée par une isolation antivibratoire. Ses excellentes performances garantissent la satisfaction de chaque utilisateur, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.




Les ventilateurs EMA sont équipés de moteurs EC modernes sans balais, garantissant un faible niveau sonore, d'excellentes performances aérodynamiques ainsi qu'une économie d'énergie pouvant atteindre 50 % par rapport aux moteurs conventionnels.

COULEURS



télécommande
inclus dans la
versions RC



VERSIONS

STD commande par interrupteur d'éclairage ou autre commande à distance.

2V DT fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 à vitesse minimale ou moyenne (sélectionnée lors de l'installation).

L'utilisation de l'interrupteur d'éclairage ou d'une autre commande à distance fait passer le ventilateur à la vitesse maximale, réglable par minuterie de 0 à 30 min, avec possibilité d'un délai allant jusqu'à 2 min afin d'éviter un fonctionnement inutile (par exemple, la nuit).

MHY fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 à vitesse minimale. Le déclenchement du capteur d'humidité (réglable de 45 à 85 %) ou l'utilisation de l'interrupteur d'éclairage (ou d'une autre commande à distance) fait passer le ventilateur à la vitesse maximale, réglable par minuterie de 0 à 30 min.

PLUS fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 à vitesse minimale ou maximale (sélectionnée lors de l'installation). Le déclenchement du capteur d'humidité (réglable de 45 à 85 %) ou l'utilisation de l'interrupteur d'éclairage (ou d'une autre commande à distance) fait passer le ventilateur à la vitesse maximale, réglable par minuterie de 0 à 30 min, avec possibilité d'un délai allant jusqu'à 2 min afin d'éviter un fonctionnement inutile (par exemple, la nuit).

PLUS RC fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 à vitesse minimale ou maximale (au choix). Le déclenchement du capteur d'humidité (réglable de 45 à 85 %) ou l'utilisation de l'interrupteur d'éclairage (ou d'une autre commande à distance) fait passer le ventilateur à la vitesse maximale, réglable par minuterie de 0 à 30 min, avec un délai allant jusqu'à 2 min afin d'éviter un fonctionnement inutile, par exemple la nuit. De plus, à l'aide de la télécommande, il est possible de modifier la vitesse (3 vitesses au choix) ainsi que d'activer la fonction NUIT, qui désactive le capteur d'humidité et la minuterie pendant 8 heures afin d'éliminer tout bruit pendant la nuit.

Ventilateur d'extraction avec moteur inverter sans balais (moteur EC)






L'appareil est conforme aux exigences de la directive ErP 2009/125/CE et au règlement UE 1256. Classification : appareil de ventilation destiné à un usage résidentiel. Conforme à la norme EN 60335-2-80, à la directive CEM EMC 2014/30/UE et à la directive basse tension LVD 2014/35/UE.




Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
Classe de protection : IPX4
Température maximale : 40 °C

Montage mural ou au plafond avec évacuation directe vers l'extérieur ou via un conduit court.



Le panneau de commande situé sous le couvercle permet une configuration facile de l'appareil. Sans retirer le couvercle, un interrupteur de type ON/OFF est accessible, permettant une coupure rapide de l'alimentation, par exemple pour le nettoyage du ventilateur.

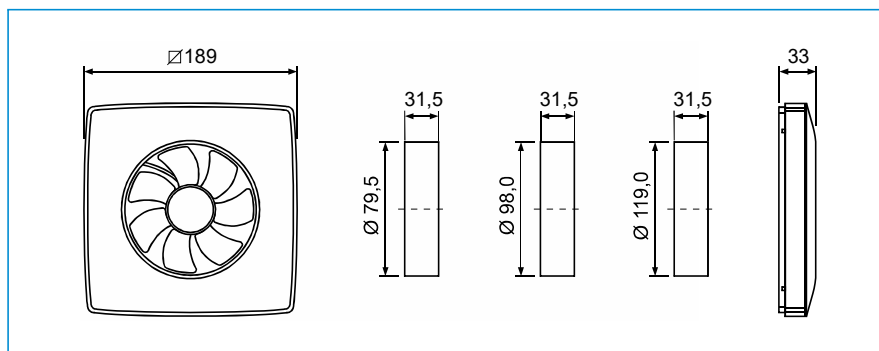


80
DIAMETER

100
DIAMETER

120
DIAMETER

Le kit comprend des raccords interchangeables permettant un montage facile sur des conduits de différents diamètres.



EMA diameter	Vitesse du ventilateur	Courant absorbé (A)	Puissance électrique (W)	Débit d'air m³/u	Débit d'air l/sec.	Pression Pa	LpA à 3 m dB(A) *
80	maximale	0,034	3,6	65	18	50	29
	moyenne	0,020	1,9	41	11	21	19
	minimale	0,015	1,1	21	6	7	14
100	maximale	0,034	3,6	104	29	53	30
	moyenne	0,020	1,9	67	19	23	20
	minimale	0,015	1,1	33	9	7	14
120	maximale	0,035	3,8	129	36	59	28
	moyenne	0,020	1,9	81	22,5	25	17
	minimale	0,014	1,1	41	11	8	14

*Pression acoustique mesurée à 3 mètres du ventilateur en espace ouvert.

