


Ventilateur d'extraction

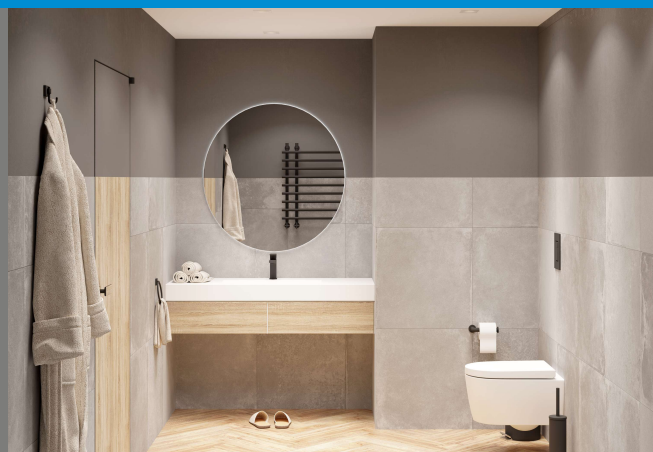


SPR ventilateur d'extraction axial. Simpe flux.

Ventilateur **ultra-fin**, esthétique et performant, conçu pour une installation **au mur** ou **au plafond**. Idéal pour les salles de bains, les cuisines ainsi que d'autres pièces, y compris dans les **bâtiments publics**. Recommandé pour les installations avec des conduits situés au même niveau, d'une longueur maximale de 3 mètres.

Équipé d'un voyant **LED** indiquant le fonctionnement de l'appareil.

Clapet anti-retour intégré empêchant l'entrée d'air froid et pollué provenant de l'extérieur du bâtiment.

Seulement 17 mm d'épaisseur.



VERSIONS:

230 V BASE commandé par l'interrupteur d'éclairage ou un autre interrupteur à distance.

230 V PTIM commandé par un détecteur de mouvement intégré. Le ventilateur continue ensuite de fonctionner pendant 3 à 25 minutes, selon les réglages.

230 V TIM commandé par l'interrupteur d'éclairage ou un autre interrupteur à distance. Le ventilateur continue ensuite de fonctionner pendant 3 à 25 minutes, selon les réglages.

230 V MHT commandé par un capteur d'humidité. Le ventilateur continue ensuite de fonctionner pendant 3 à 25 minutes, selon les réglages.

230 V SMART mise en marche et arrêt automatiques, avec une vitesse augmentée ou réduite progressivement et automatiquement en fonction du taux d'humidité, réglable entre 40 et 90 %.

230 V 2 SPEED fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 à une vitesse prédéfinie. L'utilisation de l'interrupteur d'éclairage ou d'un autre interrupteur à distance entraîne un changement de vitesse.



Clapet anti-retour intégré en plastique rigide limite l'entrée d'air froid (pollué) provenant de l'extérieur.





Le dispositif est conforme aux exigences de la directive ErP 2009/125/CE et du règlement (UE) n° 1253/2014.

Classification: appareil de ventilation destiné à un usage résidentiel.

Tension d'alimentation : 230V/50Hz

Classe de protection : IPX4


Température maximale : 40 °C

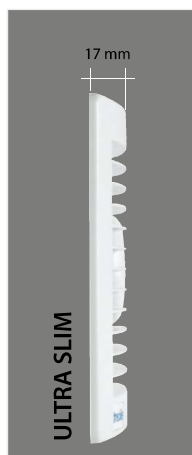

Installation au mur ou au plafond, avec évacuation directe vers l'extérieur ou raccordement à un conduit d'une longueur maximale de 3 m.

La grille ultra-plate est non seulement esthétique, mais facilite également l'installation dans les endroits difficiles d'accès.

Ventilateur d'extraction

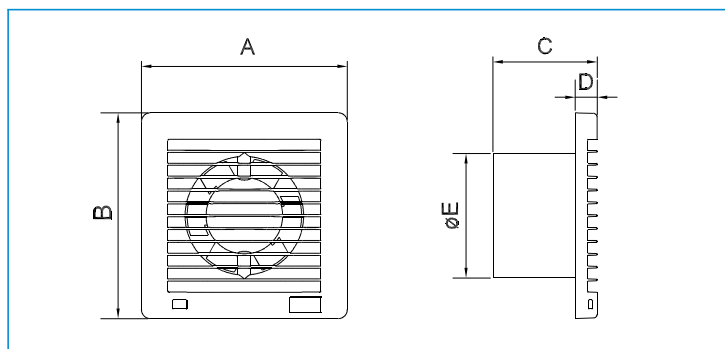

100

DIAMETER

120

DIAMETER

150

DIAMETER

model	A	B	C	D	EØ	kg
100	160	160	95	17	98	0,4
120	180	180	101	18	119	0,6
150	200	200	119	22	149	1,0

SPR modèle	Débit d'air MAX m3/h	Pression MAX Pa	Puissance électrique W	LpA@3m dB(A) *
100 / 230 V BASE	95	42	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	55	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	71	25	43,9
100 / 230 V PTIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V PTIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V PTIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	95	42	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	71	25	43,9
100 / 230 V MHT	95	42	14	31,4
120 / 230 V MHT	165	55	15	36,7
150 / 230 V MHT	315	71	25	43,9
100 / 230 V SMART	95	42	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	55	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	71	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	95	42	14	31,4
120 / 230 V 2 SPEED	165	55	15	36,7
150 / 230 V 2 SPEED	315	71	25	43,9

*Pression acoustique mesurée à 3 mètres du ventilateur en espace ouvert.

